


プローブ仕様

対応ピッチ 2.54mm
許容電流 4A

材質・表面処理

ブランジャー 下記参照
パイプ BS / Ni 下地+Au 仕上
スプリング SWP / Ni 下地+Au 仕上
ソケット BS / Ni 下地+Au 仕上

プローブラインナップ

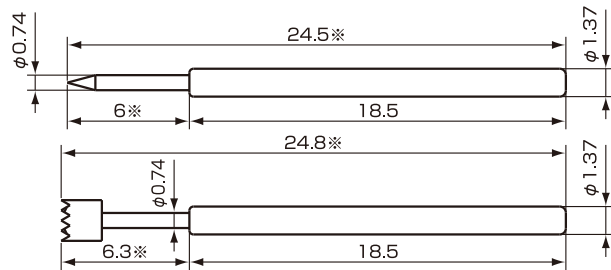


※:一部先端形状では異なります(下記参照)。

スプリング圧	使用st		フルst	
	初期	2.9mm	4.3mm	
EA	20g	75g	100g	
EB	25g	100g	130g	
EC(標準)	20g	130g	180g	
ED	40g	210g	290g	

SE-2N 専用	使用st		フルst	
	初期	5.1mm	7.6mm	
EE	30g	110g	150g	

SE-1 材質: BeCu 仕上: Au	SE-1M 材質: BeCu 仕上: Au	SE-2 材質: BeCu 仕上: Au	SE-2N 材質: BeCu 仕上: Au 全長=26.1	SE-2S 材質: BeCu 仕上: Au
SE-2R 材質: BeCu 仕上: Au	SE-2W 材質: BeCu 仕上: Au	SE-3 材質: BeCu 仕上: Au	SE-3S 材質: BeCu 仕上: Au	SE-3L 材質: BeCu 仕上: Au 全長=26.5
SE-4T 材質: BeCu 仕上: Rh	SE-4K 材質: BeCu 仕上: Au 全長=25.8	SE-5 材質: BeCu 仕上: Au	SE-5H 材質: BeCu 仕上: Au	SE-5S 材質: BeCu 仕上: Au
SE-5L 材質: BeCu 仕上: Au 全長=26.5	SE-5W 材質: BeCu 仕上: Au 全長=26			

ソケットラインナップ

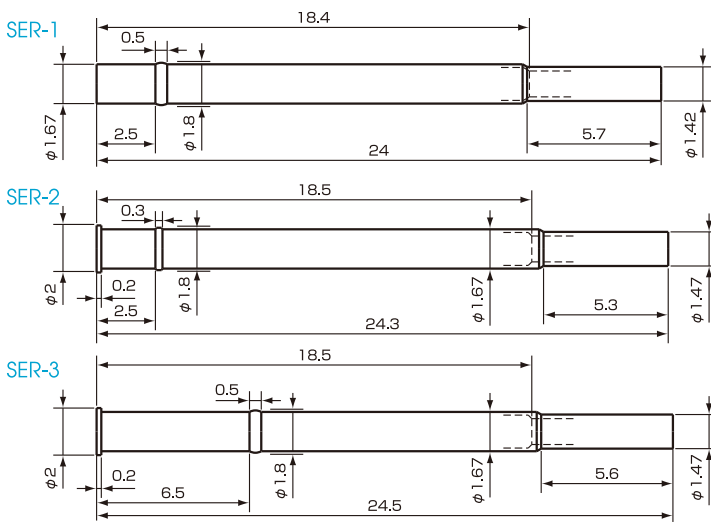

SER-1/2/3UG [ハンダ用] U字加工 (後部しぼり加工タイプ)
SER-1/2/3LP [ラッピング用] □0.63 (クリップ圧着タイプ)
SER-1/2/3HR100 [リード線100mm] SER-1/2/3HR300 [リード線300mm] リード線 (線材圧着タイプ)